


# Svenska Naturtak NATURTAK-BIOTOP-ÄNG

5-15 graders taklutning, bygghöjd från 120mm

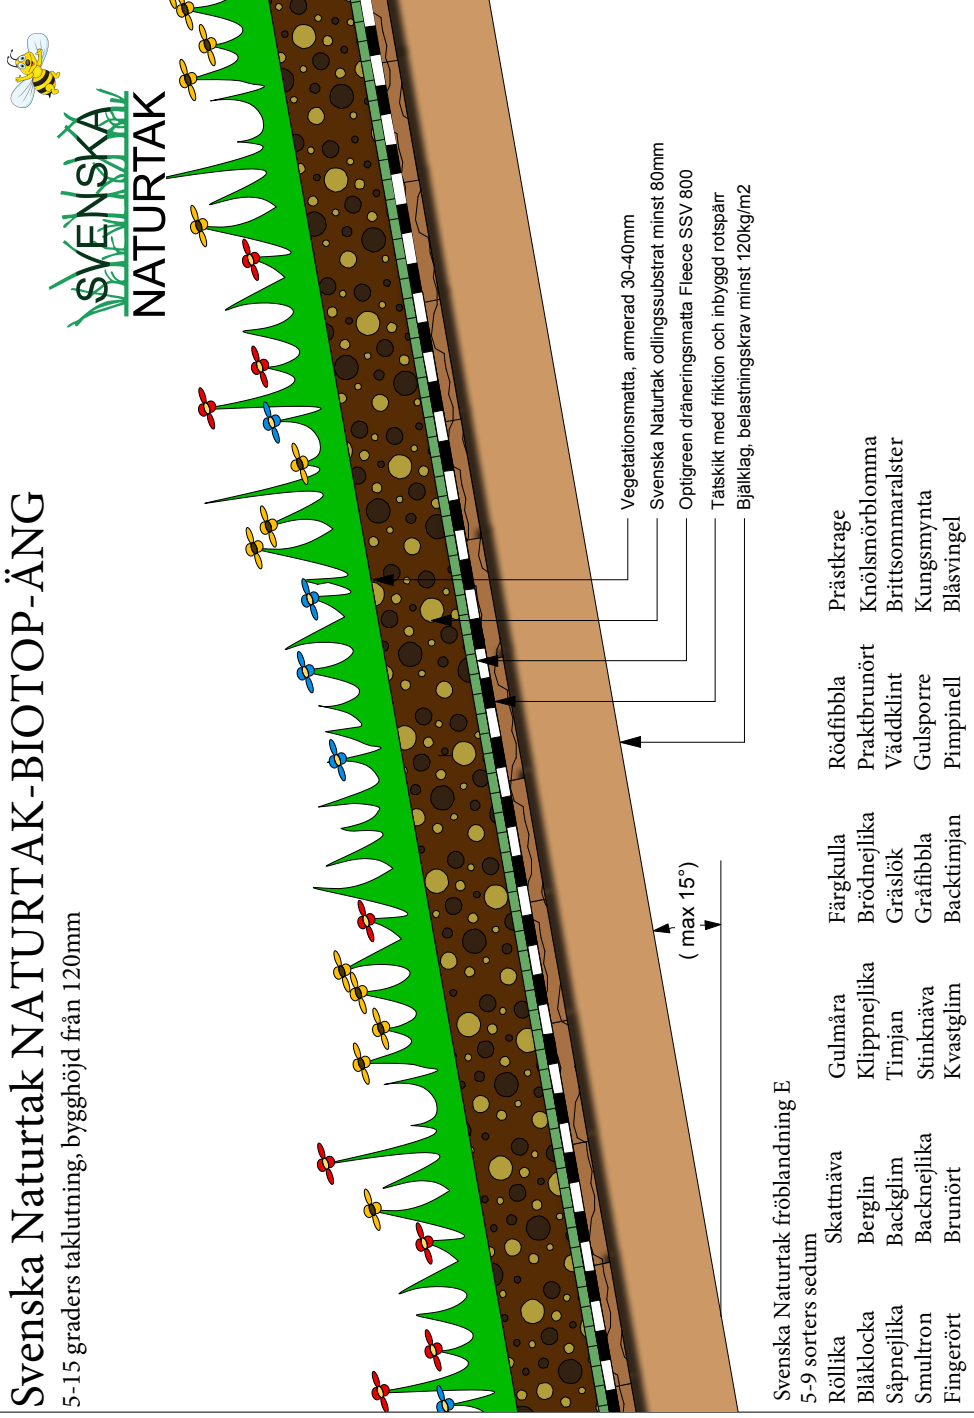

Vegetationsmatta, armerad 30-40mm  
 Svenska Naturtak odlingssubstrat minst 80mm  
 Optigreen dräneringsmatta Fleece SSV 800  
 Tätskikt med friktion och inbyggd rotspärr  
 Bjälllag, belastningskrav minst 120kg/m2

( max 15° )

## Svenska Naturtak fröblandning E

### 5-9 sorters sedum

- Röllika
- Bläcklocka
- Såpnejlika
- Smultron
- Fingerört

- Skattnäva
- Berglin
- Backglim
- Backnejlika
- Brunört

- Gulmåra
- Klippnejlika
- Timjan
- Stinknäva
- Kvastglim

- Färgkulla
- Brödnejlika
- Gräsök
- Gråfibbla
- Backtimjan

- Rödfibbla
- Praktbrunört
- Väddklint
- Gulsporre
- Pimpinell

- Prästkrage
- Knölsmörblomma
- Brittsommarralster
- Kungsmynta
- Blåsvingel